

Überwachung von kleinen Durchflüssen


Strömungswächter **FS10** in Sensoradapter **TP-00**

ab
0,03 l/min



Überwachung von kleinen Durchflüssen

Strömungswächter **FS10** in Sensoradapter **TP-00**

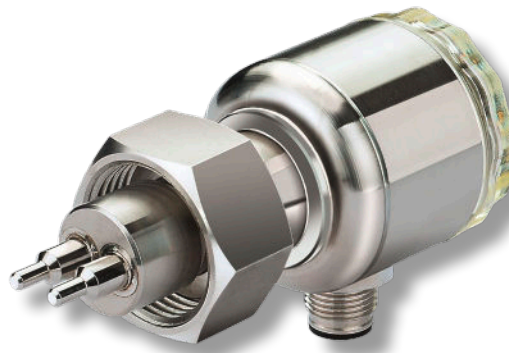

ab 0,03 l/min

Funktion in Flüssigkeiten

ab 1,5 l/min

Funktion in Gasen

DN 8

Rohranschluss

8/10/12 mm

Schlauchanschluss

1.4571

Edelstahl

bis 100 °C

Mediumtemperatur

bis 315 bar

Leitungsdruck

Zone 1/2/21/22

Auch mit ATEX-Zulassung

